


## iQ100, Induktiokaittotasu, 80 cm, Musta, kehuksetön EH83KBEB5E

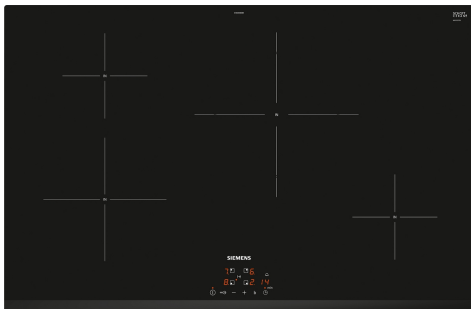

HZ32WA00	Langaton paistolämpömittari
HZ390090	Wokkipannu ja kansi
HZ9E5100 :	
HZ9FE280	Paistinpannu Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	Kattilasarja, 4 osaa
HZ9SE060	Kattilasarja, 6 osaa

Nykyaikainen ja tehokas induktiotaso, jolla ruoanlaitto sujuu nopeasti, siististi ja turvallisesti.

- ✓ touchControl-ohjaus – kontrolloi kaittotasoa kosketusvalitsimilla.
- ✓ powerBoost – voimistaa induktioalueen tehoa jopa 50 %.
- ✓ Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.
- ✓ Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitä ei voi kytkeä päälle vahingossa.
- ✓ Energiankulutusnäyttö ohjaa energiatehokkaan paan ruoanvalmistukseen.

Tuotteen nimi/tuoteperhe: .....keraaminen keittoalue  
 Asennustapa: .....Kalusteeseen sijoitettava  
 Lämmönlähde: ..... Sähkö  
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: ..... 4  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 51 x 750-750 x 490-500 mm  
 Leveys: ..... 802 mm  
 Mitat (KxLxS): .....51x802x522 mm  
 Pakkauksen mitat: ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Nettopaino: ..... 14.0 kg  
 Bruttopaino: ..... 16.8 kg  
 Jälkilämmön merkivalo: .....kyllä  
 Ohjauspaneelin sijainti: ..... Edessä  
 Pintamateriaali: ..... lasikeraaminen  
 Pinnan väri: ..... Musta  
 Virtajohdon pituus: .....110.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003907818  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50 Hz



## iQ100, Induktiokaittotasu, 80 cm, Musta, kehuksetön EH83KBEB5E

### Keittoalueet

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 280 mm, 2.6 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)

### Käyttömukavuus

- touchControl-tehonvalinta +/- valitsimien avulla
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello (count-down timer): äänimerkki halutun ajan kuluttua

### Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotasu palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- quickStop-toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

### Design

- Kehuksetön, edessä fasettihionta


### Turvallisuus

- Jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminoille: estää keittotason käynnistykseen vahingossa.
- controlPanel Pause -taukopainike lukitsee toiminnot 35 sekunnin ajaksi ja taso on helppo puhdistaa: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.
- Energiankulutuksen näyttö: näyttää viimeisimmän ruoanvalmistuskerran energiankulutuksen.

### Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 802 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.

**iQ100, Induktiokaittotasu, 80 cm,  
Musta, kehuksetön  
EH83KBEB5E**

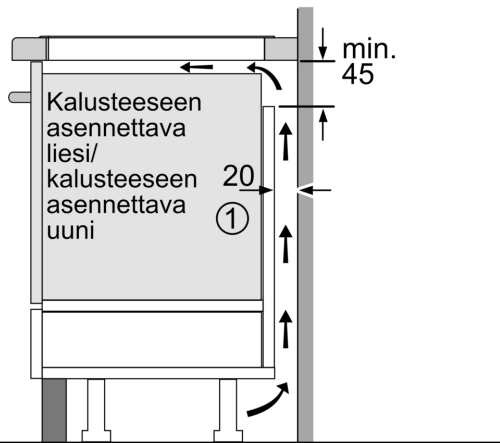

① Ilmastointiaukko on jätettävä


Mitat mm

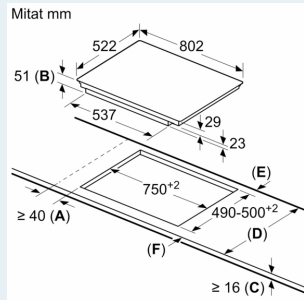


- A: Minimitäisyys keittotasu asennusaukosta seinään.
- B: Upotussyvyys
- C: Työskentelytasu pinnan ja uunin etuosan yläreunan välissä tulee 30 mm. Katso uunin tilavaatimukset.

Työskentelytasu, jolle keittotasu asennetaan, on kestävä noin 60 kg. Tarvittaessa tulee käyttää soveltuvia alarakenteita.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

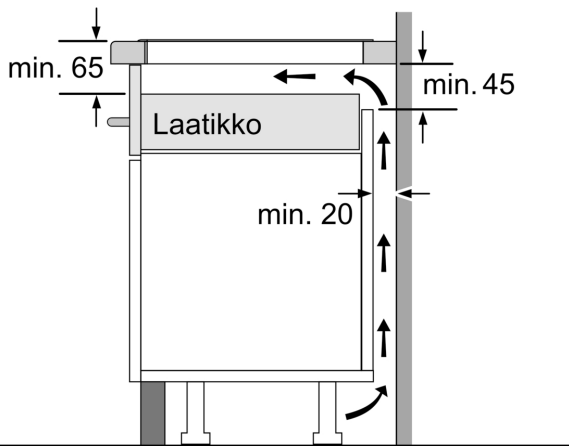

Mitat mm

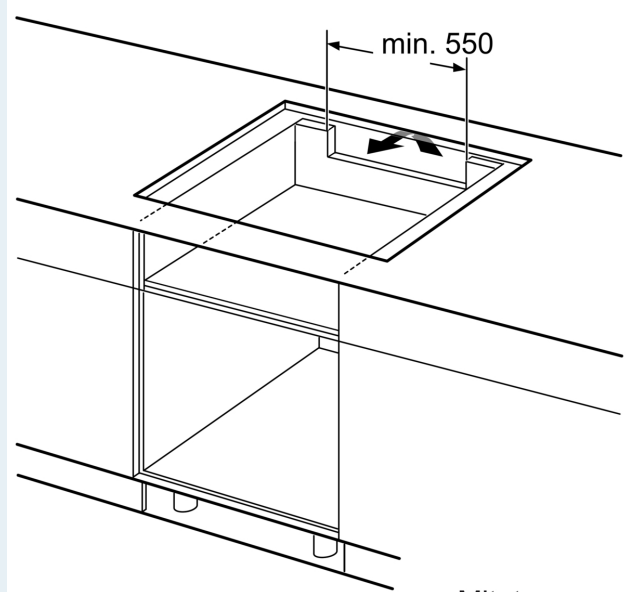

Mitat mm

## iQ300, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HQ472G0B3



Erinomaisia tuloksia keittiössäsi: itsepuhdistuva activeClean-pyrolyysiuuni Air Fry- ja kiertoilmahöyry-toiminnoilla.

- ✓ Air Fry: uuniohjelma, jolla valmistat terveellisempää naposteltavaa.
- ✓ Paranna leivontatulosta - hotAir Steam
- ✓ activeClean®: uunin itsepuhdistava pyrolyysipuhdistusjärjestelmä.
- ✓ LED-Touchcontrol: helppokäyttöinen kosketusnäyttö.
- ✓ cookControl10 – automaattiohjelmat takaavat huipputuloksen.

Asennustapa: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
 Puhdistusmenetelmä: .....Pyrolyysi ja hydrolyysi  
 Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Mitat (KxLxS): .....595x594x548 mm  
 Pakkauksen mitat: .....675 x 660 x 690 mm  
 Ohjauspaneelin materiaali: ..... Lasi  
 Luukun materiaali: ..... lasi  
 Nettopaino: .....36.9 kg  
 Käyttötilavuus: ..... 71 l  
 Lämmitystilat: ..... Air fry, Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Kiertoilmagrilli  
 Lämpötilan valinta: ..... Elektroninen  
 Sisävalojen määrä: ..... 1  
 Virtajohdon pituus: .....120.0 cm  
 EAN-koodi: ..... 4242003956687  
 Pesien määrä - (2010/30/EU): .....1  
 Energialuokka: .....A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
 Liitäntäteho: ..... 3600 W  
 Tarvittava sulake: ..... 16 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50; 60 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Air Fry leivinpelti

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Air Fry leivinpelti

AOVG9MC00S :, HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ538000 varioClip teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ634000 Uuniritilä, HZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ66X650 Peitelista, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m



## iQ300, Uuni lisähöyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Musta HQ472G0B3

### Uunimalli / toiminnot

- 8 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pizzatoiminto, hellävarainen kiertoilma, Air Fry -toiminto, kiertoilma ja höyry
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

### Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- varioClip-teleskooppikannattimet (1 taso), pysäytystoiminto

### Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- Uunin sisäpinta antrasiittimitalia

### Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean Plus -puhdistus
- Uuninluukun sisäpinta lasia

### Käyttömukavuus

- LED-kosketusnäyttö (siniset/valkoiset merkkivalot)
- Elektroninen kello, jossa hälytin ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- uunin kuumenemisen seuranta
- cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- studioLine blackSteel design
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattinen pikakuumennus
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- 250 ml vesikulho
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

### Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu, Air Fry -pelti

### Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- turvakatkaisu Käynnistyspainike elektroninen luukun lukitus door lock mechanical, optional

### Tekniset tiedot:



- Liitosjohdon pituus: 120 cm

- Kokonaisliitännät sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V


### Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Suosittelemme valitsemaan keittiön laitteet samasta mallisarjasta IQ300, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.

iQ300, Uuni lisähöyrytoiminnolla,  
60 x 60 cm, Musta  
HQ472G0B3

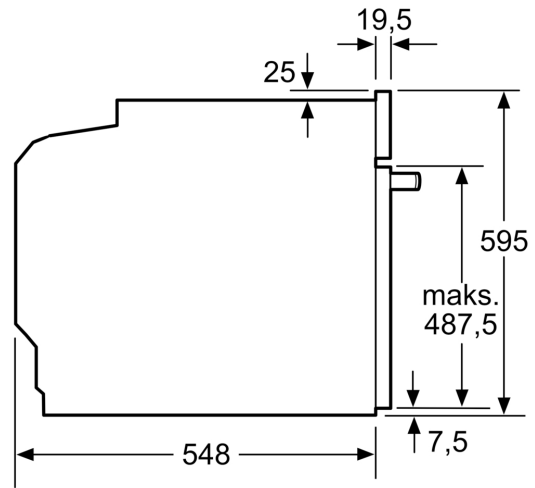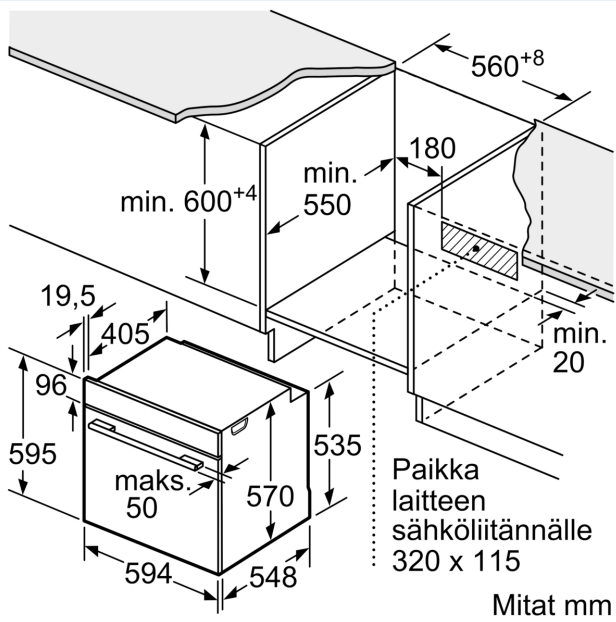


Mitat mm

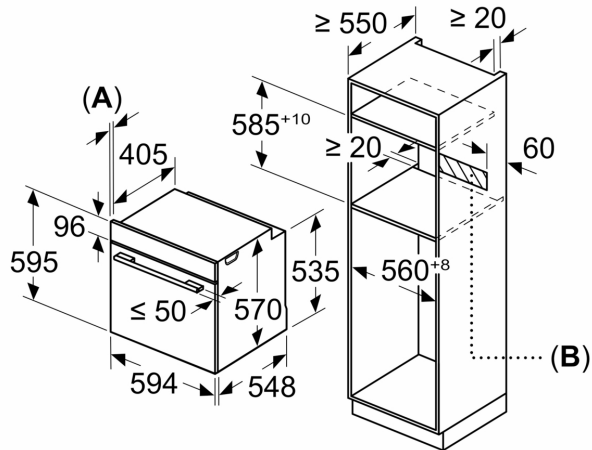

A: 19,5 mm  
B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.

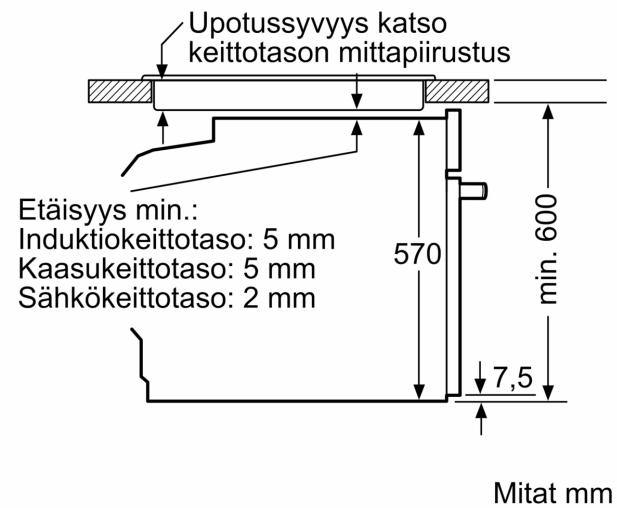

## iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81RADD0



1 x vahvistetut saranatuet

KSGGZM00 :

Integroitava jääkaappi, jossa on kirkas LED-valaistus, monipuolinen hyperFresh <0°C> -tuoresäilytys, pikajäähdytystoiminto sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet.

- ✓ hyperFresh 0°C: Enemmän tilaa hedelmille ja vihanneksille. Viileämpi säilytystila kalalle ja lihalle.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ superCooling: tuore ruoka jäähtyy nopeasti.
- ✓ bottleRack: varastoi pulloja turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ softClosing: jääkaapin ovi aina kunnolla kiinni.

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)1: .....	D
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	91 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus: .....	0 l
Jääkaapin tilavuus: .....	310 l
Äänitaso: .....	34 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka: .....	B
Asennustapa: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: .....	ei mahdollinen
Korkeus: .....	1772 mm
Leveys: .....	558 mm
Syvyys: .....	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino: .....	57.0 kg
Tarvittava sulake: .....	10 A
Oven sarana: .....	oikealle, käsisyys vaihdettavissa
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50 Hz
Virtajohdon pituus: .....	230.0 cm
Kompressorien määrä: .....	1
Kylmäjärjestelmien määrä: .....	1
Tuuletin jääkaapissa: .....	On
Vaihdettava oven saranointi: .....	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: .....	4
Pullohyllyt: .....	On
EAN-koodi: .....	4242003928868
Tuotemerkki: .....	Siemens
Tuotteen nimi/tuotenumero: .....	KI81RADD0
Laitetyyppi: .....	Jääkaapit
Automaattisulatus: .....	Ei
Asennustapa: .....	Kalustepeitteinen
Mukana tulevat varusteet: .....	1 x vahvistetut saranatuet



**iQ500, Integroitava jääkaappi,  
177.5 x 56 cm, pehmeästi  
sulkeutuva litteä sarana  
KI81RADD0**

**Suorituskyky ja kulutus**

- Energialuokitus: D
- Tilavuus : 310 l
- Jääkaapin tilavuus: 310 l
- Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh
- Äänitaso: 34 dB

**Design**

- Helppo asentaa
- Litteä sarana
- LED-valaistus jääkaapissa

**Mukavuus ja turvallisuus**

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

**Jääkaappiosa**

- 5 turvasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 2 kpl korkea ovihylly
- 5 ovihyllyä
- kromattu pulloeline

**Tuoresäilytys**

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.
- freshBox-vihanneslaatikko

**Mitat**

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Tekniset tiedot**


- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Jännite 220-240 V.

**Varusteet**

- vahvistetut saranatuet



**iQ500, Integroitava jääkaappi,  
177.5 x 56 cm, pehmeästi  
sulkeutuva litteä sarana  
KI81RADD0**

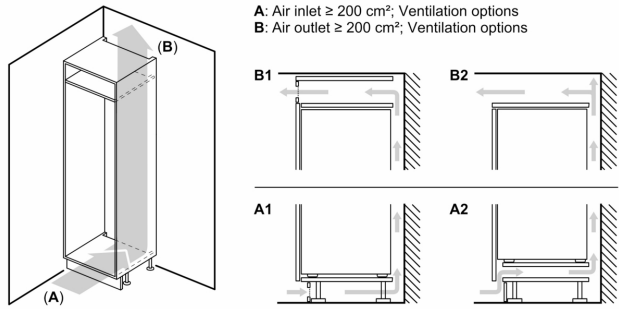



**Etuyksiöiden suurin sallittu paino**

Asennetut etuyksiöt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan


Δ Paino  
 A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm  
 B: Vaimentamaton sarana, etuyksikkö kiloina  
 C: Vaimennettu sarana, etuyksikkö kiloina  
 D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mitat mm

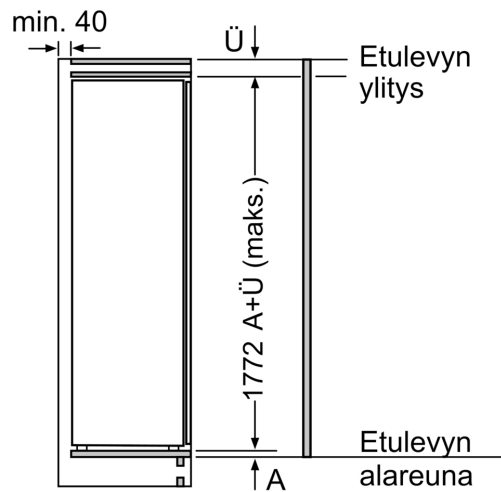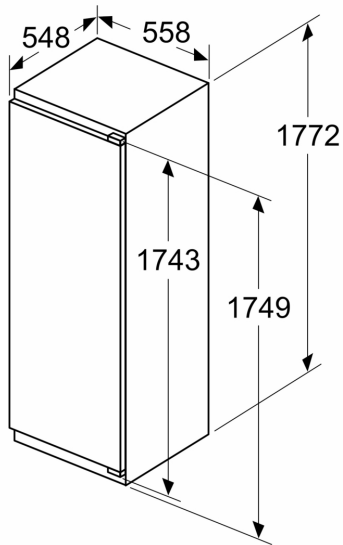

Mitat mm

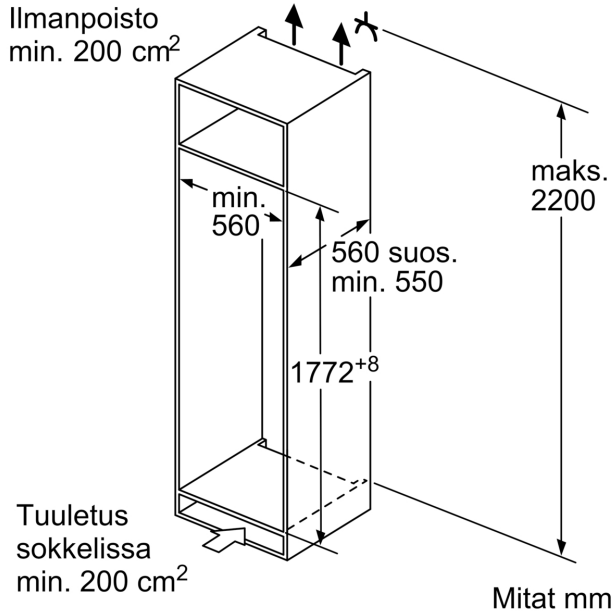

Mitat mm  
Suositellut saumarat litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

## iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI87VVSE0



GS6BZR00 :  
KSGGZM00 :

Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, jonka hyperFresh-säilytystila pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään. Miellyttävän kirkas LED-valaistus valaisee tasaisesti koko jääkaappitilan.

- ✓ hyperFresh – erittäin suuri laatikko hedelmille ja vihanneksille.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- ✓ bottleRack: varastoi pullo turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ autoAirflow: tasainen jäähditys ja optimaalinen ilmankierto pitävät ruoan tuoreena pidempään.

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)1: .....	E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369): .....	216 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus: .....	70 l
Jääkaapin tilavuus: .....	200 l
Äänitaso: .....	35 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka: .....	B
Asennustapa: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: .....	ei mahdollinen
Korkeus: .....	1772 mm
Leveys: .....	541 mm
Syvyys: .....	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	1775 x 560 x 550 mm
Nettopaino: .....	51.1 kg
Tarvittava sulake: .....	10 A
Oven sarana: .....	oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50 Hz
Virtajohdon pituus: .....	230.0 cm
Kompressorien määrä: .....	1
Kylmäjärjestelmien määrä: .....	1
Tuuletin jääkaapissa: .....	Ei
Vaihdettava oven saranointi: .....	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: .....	4
Pullohyllyt: .....	On
Automaattisulatus: .....	Ei
Asennustapa: .....	Kalustepeitteinen



# iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI87VVSE0

## Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Jääkaapin tilavuus: 200 l
- Pakastimen tilavuus: 70 l
- Vuosittainen energiankulutus: 216 kWh
- Äänitaso: 35 dB

## Design

- LED-valaistus jääkaapissa

## Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- Varoitusaäni oven jäädessä auki

## Jääkaappiosa

- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 4 ovihyllyä.
- kromattu pulloteline

## Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.

## Pakastinosa

- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox -laatikoita

## Mitat


- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

## Tekniset tiedot


- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

iQ300, Integroitava  
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1  
cm, liukusaranat  
KI87VVSE0



Mitat mm

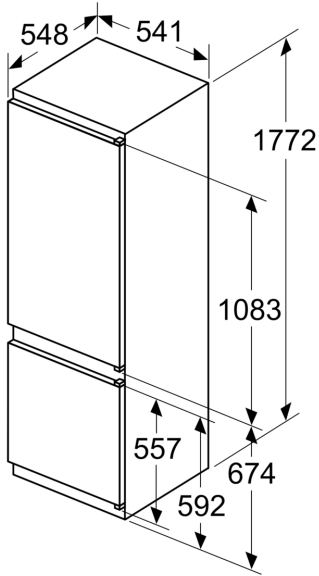

Ilmanpoisto  
min. 200 cm<sup>2</sup>

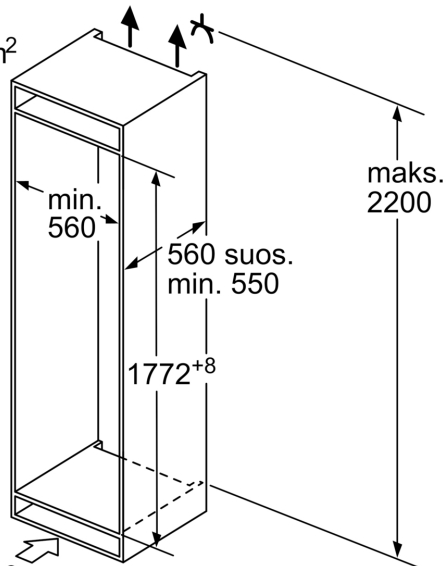

Mitat mm

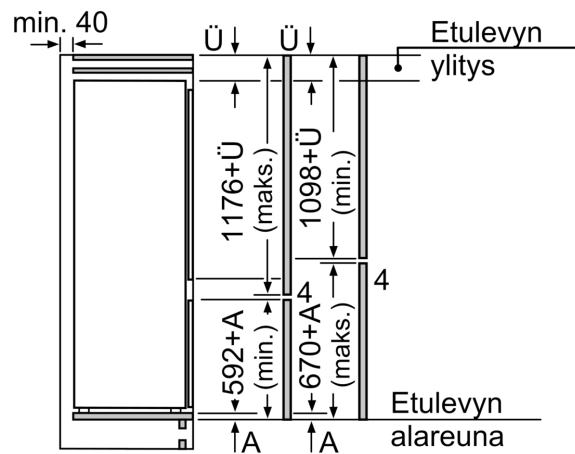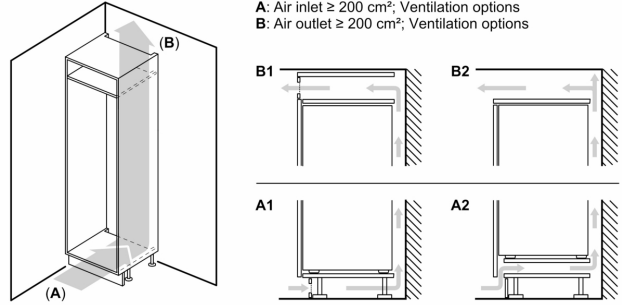

Annetut kalusteovimitat pätevät kun  
ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

## iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN63H801ME



SZ38B100	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73001	Hopeanpesukori
SZ73010	Ovilevyn kiinnittimet
SZ73051EU :	
SZ73056	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori

Wifi-yhteydellä varustettu astianpesukone, joka on ohjattavissa myös älypuhelimella tai ääniohjauksella. Sininen valo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.

- ✓ infoLight: toiminto heijastaa sinisen valon lattiaan pesuohjelman ollessa käynnissä.
- ✓ Helppo täyttää varioFlex-korijärjestelmän ja varioDrawer-yläkorin ansiosta.
- ✓ varioSpeed Plus: pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ Taattu testattu hygieniataso Eco 50°C -ohjelmalla, korkeamman hygieniatason saavutat Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla.
- ✓ Home Connect: ohjaa älykästä astianpesukonettasi missä tahansa oletkin.

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)1:	D
Energiankulutus 100 sykliässä Eco-ohjelma:	85 kWh
Astiasojen enimmäismäärä:	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.0 l
Ohjelman kesto:	4:30 h
Äänitaso:	42 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1150 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	35.1 kg
Bruttopaino:	37.2 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242003971611
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



## iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN63H801ME

### Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: D
- Energiankulutus<sup>2</sup> / Vedenkulutus<sup>3</sup>: 85 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiasia
- Ohjelman kesto<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Pika 45°, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, halfLoad-puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

### Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

### Muotoilu ja käyttömukavuus

- varioFlex-korijärjestelmä
- varioDrawer – 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- infoLight (sininen)
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- Yläkorissa 2 riviä alastaituvia astiatukia
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- Siirrettävä ruokailuvälinekori alakorissa
- yläkorissa 2 kuppitelinettä
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

### Turvallisuus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.

### Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G


<sup>2</sup> Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>3</sup> Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


<sup>4</sup> Ohjelman kesto Eko 50 °C

iQ300, Integroitava  
astianpesukone, 60 cm  
SN63H801ME

Mitat mm

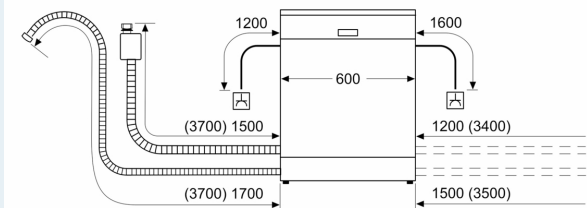

▲ Pistorasia  
( ) arvot jatkosarjan kanssa

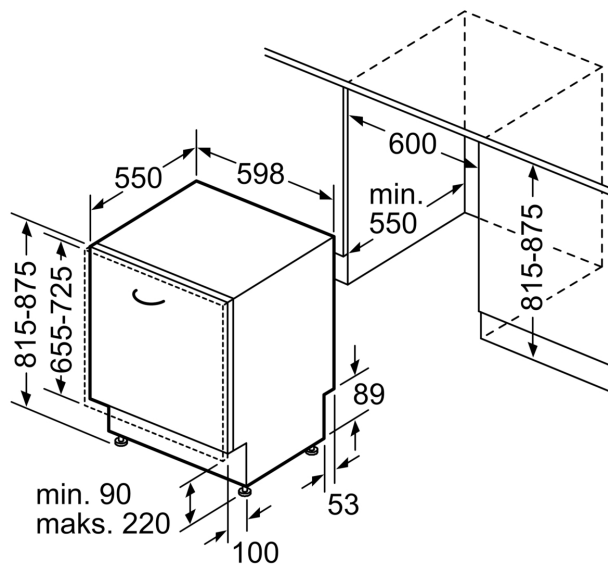

Mitat mm