

iQ500, Induktikeittoaso, 80 cm, Musta, teräskehys ED877HSC1E



HZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HZ390090 Wokkipannu ja kansi, HZ390210 Paistinpannu paistosensorille, Ø 15 cm, HZ390230 Paistinpannu paistosensorille, Ø 21 cm, HZ390250 Paistinpannu paistosensorille, Ø 28 cm, HZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HZ9CF240 Paistinpannu, pinnoitettu 24cm Ø, HZ9CF280 Paistinpannu, päällystetty 28cm Ø, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Paistinpannu Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 Kattilararja, 4 osaa, HZ9SE060 Kattilararja, 6 osaa

Moderni kombi-induktikeittoaso - lisää ruoanvalmistusmahdollisuuksia ja lisäominaisuuksia Home Connect -sovelluksen avulla.

- ✓ combiZone – yhdistä kaksi induktioaluetta suuren astian käyttöön.
- ✓ touchSlider: voit säätää tehotasoa yhdellä sormen kosketuksella.
- ✓ Home Connect: integroi keittotasosi älykkääseen keittiöön.
- ✓ fryingSensor Pro: nauti ruoanlaitosta ilman huolta ruoan palamisesta.
- ✓ Intelligent hood automatic -tuuletinautomatiikka: keittolevyn ja liesituulettimen vuorovaikutus lisää mukavuutta.

Tuotteen nimi/tuoteperhe: keraaminen keittoalue
 Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Lämmönlähde: Sähkö
 Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Leveys: 812 mm
 Mitat (KxLxS): 51x812x520 mm
 Pakkauksen mitat: 126 x 953 x 608 mm
 Nettopaino: 12.8 kg
 Bruttopaino: 16.4 kg
 Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
 Ohjauspaneelin sijainti: Edessä
 Pintamateriaali: lasikeraaminen
 Pinnan väri: Musta
 Virtajohdon pituus: 110.0 cm
 EAN-koodi: 4242003927267
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz



iQ500, Induktikeittoaso, 80 cm, Musta, teräskehys ED877HSC1E

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- combiZone-keittoalue: kaksi keittoaluetta voidaan yhdistää yhdeksi suureksi keittoalueeksi
- : voit tarvittaessa käyttää suurempia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 280 mm , 3 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 145 mm, 1.6 kW (maksimiteho 2.2 kW)

Käyttömukavuus

- touchSlider: valitse tehotaso kosketuspalkin avulla.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehotasoa: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto valittavissa Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen yhteydessä): pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

Ajansäästö & tehokkuus

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- panBoost-toiminto saatavilla Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen jälkeen): kuumenna nopeammin kuin normaalilla täyseholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- quickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- reStart-toiminto: keittotasoa palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- fryingSensor Pro: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect

- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotasoa jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.
- Yhdistä WiFi-yhteydellä varustetut laitteet keskenään ja saat hauskia lisähyötyjä: cookConnect: ohjaa liesituuletintasi keittotason kautta (vain yhteensopivat mallit); liesituuletin käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät keittotason

- Liesituuletinautomaatiikka: liesituulettimen tehotaso sopeutuu keittotason toimintaan automaattisesti. Automaatiikka toimii yhteensopivan liesituulettimen kanssa, kun molemmat on liitetty Home Connect -tiliisi.

- Smart Home -käynnistys Suosikki-valitsimella (saatavilla, kun laite liitettynä Home Connect -sovellukseen): avaa älytoimintojen maailma suoraan keittotasoltasi (yhdistettynä yhteistyökumppanimme palveluun).
- Ohjelmistopäivitykset saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta.

Design

- studioLine-design, blackSteel
- studioLine -keittoaso, jossa tyylikäs minimalistinen ulkonäkö: keittoalueet on merkitty tummalla värillä, jolloin ne eivät erotu lieden ollessa pois päältä.

Turvallisuus


- Jälkilämmönoisoin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Taukotoiminto: katkaise kuumennus hetkeksi, esimerkiksi ovikellon soidessa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytketty automaattisesti pois tietyntä etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 812 x 520
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 7400 W
- powerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitäntöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.

iQ500, Induktiokaittotasu, 80 cm,
Musta, teräskehys
ED877HSC1E

Mitat mm

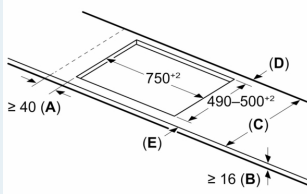

A: Min. etäisyys kaittotasu aukosta seinään


B: Työtasu pinnan ja uunin etuosan yläpuolen välin on oltava 30 mm

Katso uunin tilavaatimukset


Työtasu, jolle kaittotasu asennetaan, on kestettävä noin 60 kg:n paino ja tarvittaessa tulee käyttää sopivia alarakenteita

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mitat mm

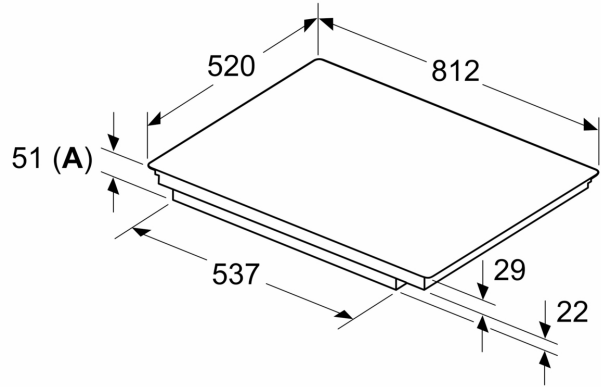


A: Upotettu syvyys

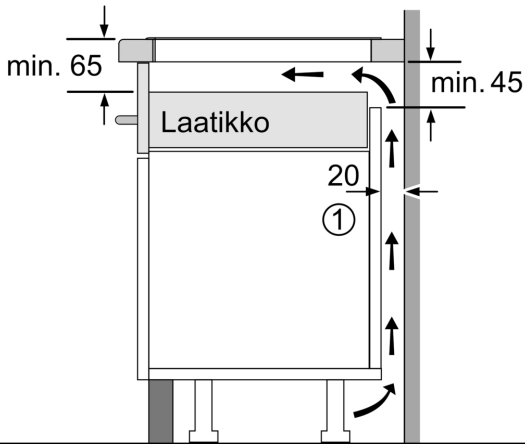


① Ilmastointiaukko on jätettävä.

Mitat mm

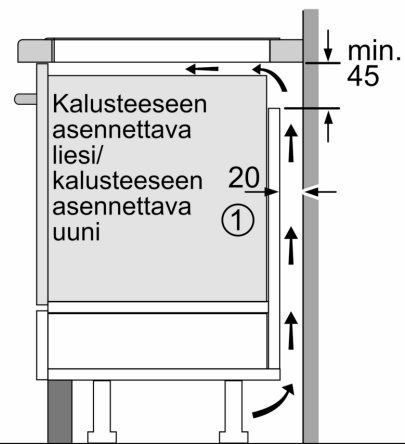

① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm

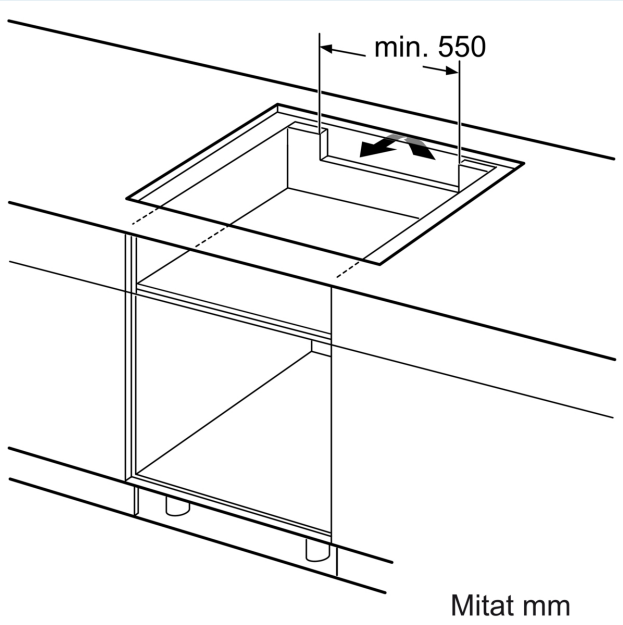

iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB974GLB1



Älykäs uuni, jossa on ääniohjauksella varustettu Oven Assistant, activeClean -pyrolyysi uunin vaivattomaan puhdistukseen sekä roastingSensor-paistolämpömittari erinomaisiin tuloksiin.

- ✓ TFT-Touchdisplay: uunin käyttö kosketusohjauksella on helppoa ja intuitiivista.
- ✓ cookControl Pro: erinomaiset tulokset reseptistä tai olosuhteista riippumatta.
- ✓ Oven Assistant ääniohjauksella: aseta oikea ohjelma intuitiivisesti.
- ✓ activeClean®: automaattinen, itsepuhdistava uunijärjestelmä.
- ✓ Air Fry: terveellisempää naposteltavaa.

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

AOVG9MF00S ; HZ327000 Paistokivi, HZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HZ629070 Grillipelti, HZ631070 Leivinpelti, HZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HZ633001 Uunipannun kansi, HZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HZ633073 Profi-uunipannu, HZ634000 Uuniritilä, HZ638070 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HZ664000 Uuniritilä, höyry-, HZ66X650 Peitelista, HZ6BMA00 Asennushylly, HZ915003 Lasivuoka 5,4 l, HZG0AS00 Litäntäkaapeli 3m

Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
 Puhdistusmenetelmä: Pyrolyysi ja hydrolyysi
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595x594x548 mm
 Pakkauksen mitat: 670 x 670 x 680 mm
 Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
 Luukun materiaali: lasi
 Nettopaino: 38.9 kg
 Käyttötilavuus: 71 l
 Lämmitystilat: Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Pieni grilli, Ylä-/alalämpö, Hellävarainen ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, coolStart, Alalämpö, Kiertoilmagrilli, Esilämmitys, Lämmitys
 Lämpötilan valinta: Elektroninen
 Sisävalojen määrä: 1
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242003902059
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Energialuokka: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energiatehokkuusindeksi (2010/30/EU): 81.2 %
 Liitäntäteho: 3600 W
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoike: maadoitettu sukupistoike
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



iQ700, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HB974GLB1

Uunimalli / toiminnot

- Monitoimiuuni, activeClean, blackSteel, jossa on 13 uuniohjelmia: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto
- Lisäuuniohjelmat Home Connect -sovelluksessa: Air Fry, jälkilämpö, esilämmitys
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasot uunissa: 5 kpl
- Pyrolyysipuhdistuksen kestävä vario Clip Plus -teleskooppikannattimet pysäytystoiminnolla

Muotoilu

- studioLine blackSteel-design
- touchControl-ohjaus
- studioLine-lasivedin
- Uunin sisäpinta antrasiittiämalia

Puhdistus

- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- humidClean Plus -puhdistus
- Uuninluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-kosketusnäyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytys ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- tämänhetkisen lämpötilan näyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku, softMove-luukku, alas avautuva
- softMove-luukku
- Monipuoliset cookControl Pro -automaattiohjelmat
- Paistolämpömittari
- Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Automaattinen pikakuumennus
- coolStart-toiminto pakastettujen tuotteiden paistamiseen. Valitse pakasteen suosituspaistolämpötila ja -aika ja aseta pakastettu tuote uuniin. Esilämmitystä ei tarvita. Uuniohjelma huolehtii lopusta.
- Uunivalo voidaan kytkeä pois haluttaessa, Uunissa halogeenivalaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: langaton verkkoyhteys mahdollistaa etäohjauksen ja lisätoimintoja älypuhelimella sekä tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus


- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus door lock mechanical, optional

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitännäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l

Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

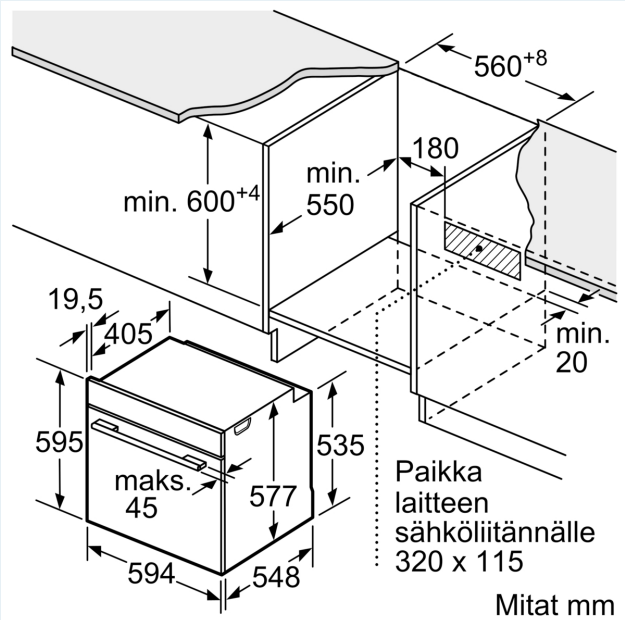

iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81RSDD0



1 x vahvistetut saranatuet

KSGGZM00 :

Integroitava jääkaappi, jossa on kirkas LED-valaistus, monipuolinen hyperFresh <0°C> -tuoresäilytys, pikajäähdytystoiminto sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet.

- ✓ hyperFresh 0°C: Enemmän tilaa hedelmille ja vihanneksille. Viileämpi säilytystila kalalle ja lihalle.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ superCooling: tuore ruoka jäähtyy nopeasti.
- ✓ flexShelf: optimoi jääkaapin tilankäyttö liu'uttamalla hylly pois tieltä.
- ✓ softClosing: jääkaapin ovi aina kunnolla kiinni.

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)1: D
 Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa
 (kWh/a) (EU 2017/1369):91 kWh/annum
 Pakastinosan tilavuus: 0 l
 Jääkaapin tilavuus: 310 l
 Äänitaso: 34 dB(A) re 1pW
 Äänitasoluokka: B
 Asennustapa:Kalusteeseen
 sijoitettava
 Ovilevyn asennusmahdollisuus:ei mahdollinen
 Korkeus: 1772 mm
 Leveys: 558 mm
 Syvyys: 548 mm
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 1775 x 560 x 550 mm
 Nettopaino:56.5 kg
 Tarvittava sulake: 10 A
 Oven sarana:oikealle, käsisyys
 vaihdettavissa
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50 Hz
 Virtajohdon pituus:230.0 cm
 Kompressorien määrä: 1
 Kylmäjärjestelmien määrä:1
 Tuuletin jääkaapissa: On
 Vaihdettava oven saranointi: On
 Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 4
 Pullohyllyt: On
 EAN-koodi: 4242003933039
 Tuotemerkki: Siemens
 Tuotteen nimi/tuotenumero:KI81RSDD0
 Laitetyyppi:Jääkaapit
 Automaattisulatus:Ei
 Asennustapa: Kalustepeitteinen
 Mukana tulevat varusteet: 1 x vahvistetut
 saranatuet



iQ500, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KI81RSDD0

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: D
- Tilavuus : 310 l
- Jääkaapin tilavuus: 310 l
- Vuosittainen energiankulutus: 91 kWh
- Äänitaso: 34 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

Jääkaappiosa

- 5 turvasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 5 ovihyllyä
- 1 kokoontaitettava hylly
- kromattu pulloteline

Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.
- freshBox-vihanneslaatikko

Pakastinosa

Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm



Tekniset tiedot

- Virtajohdon pituus: 230 cm
- Jännite 220-240 V.

Varusteet

- vahvistetut saranatuet

**iQ500, Integroitava jääkaappi,
177.5 x 56 cm, pehmeästi
sulkeutuva litteä sarana
KI81RSDD0**

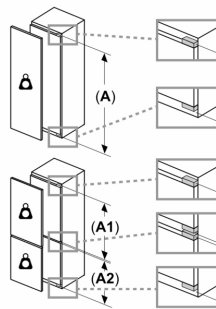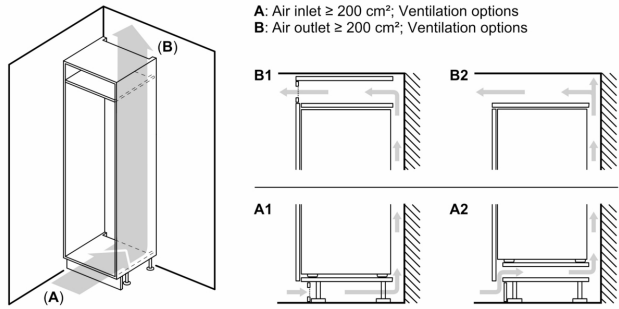

Etuyksiöiden suurin sallittu paino

Asennetut etuyksiköt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino

A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm



B: Vaimentamaton sarana, etuyksikkö kiloina

C: Vaimennettu sarana, etuyksikkö kiloina


D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mitat mm

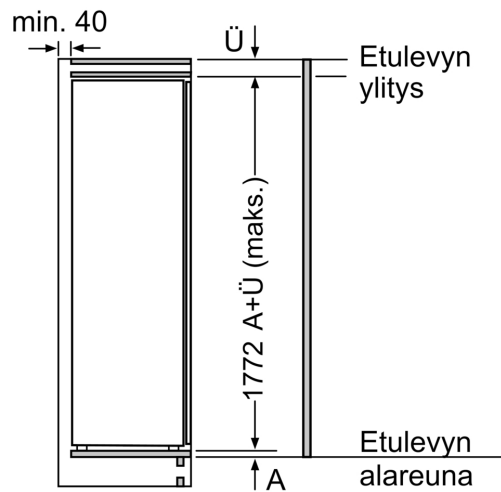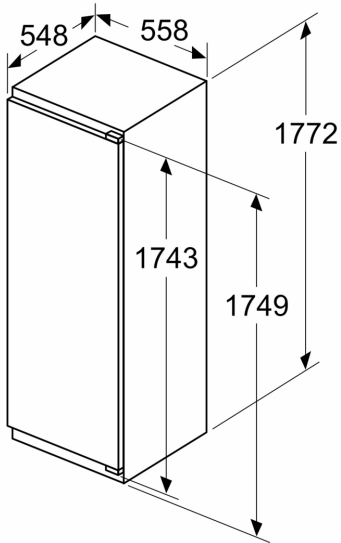

Mitat mm

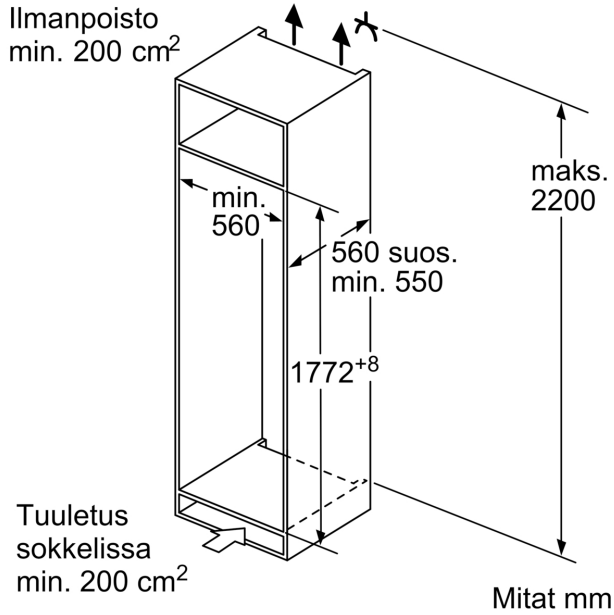

Mitat mm
Suositellut saumarat litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.

iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI87VVSE0



GS6BZR00 :
KSGGZM00 :

Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, jonka hyperFresh-säilytystila pitää hedelmät ja vihannekset tuoreina pidempään. Miellyttävän kirkas LED-valaistus valaisee tasaisesti koko jääkaappitilan.

- ✓ hyperFresh – erittäin suuri laatikko hedelmille ja vihanneksille.
- ✓ LED-valaistus: kirkkaassa, tasaisessa valaistuksessa on helpompi tarkistaa jääkaapin sisältö.
- ✓ Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- ✓ bottleRack: varastoi pullo turvallisesti ja käden ulottuville.
- ✓ autoAirflow: tasainen jäähditys ja optimaalinen ilmankierto pitävät ruoan tuoreena pidempään.

Energiatohokkuusluokka (EU 2017/1369)1:	E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369):	216 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus:	70 l
Jääkaapin tilavuus:	200 l
Äänitaso:	35 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	541 mm
Syvyys:	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	51.1 kg
Tarvittava sulake:	10 A
Oven sarana:	oikealle, kätisyys vaihdettavissa
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	1
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	4
Pullohyllyt:	On
Automaattisulatus:	Ei
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



iQ300, Integroitava jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm, liukusaranat KI87VVSE0

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Jääkaapin tilavuus: 200 l
- Pakastimen tilavuus: 70 l
- Vuosittainen energiankulutus: 216 kWh
- Äänitaso: 35 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- Varoitusääni oven jäädessä auki

Jääkaappiosa

- 5 turvalasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 4 ovihyllyä.
- kromattu pulloteline

Tuoresäilytys

- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.

Pakastinosa

- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox -laatikoita

Mitat


- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot


- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa

iQ300, Integroitava
 jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1
 cm, liukusaranat
 KI87VVSE0

Mitat mm


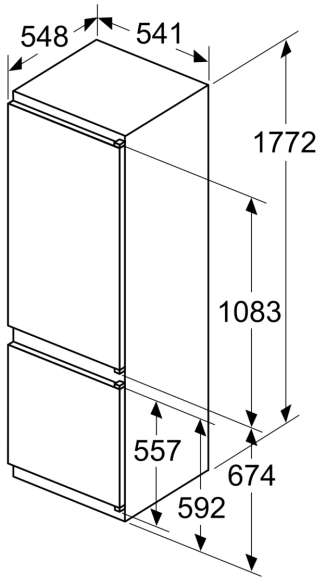


Ilmanpoisto
 min. 200 cm²

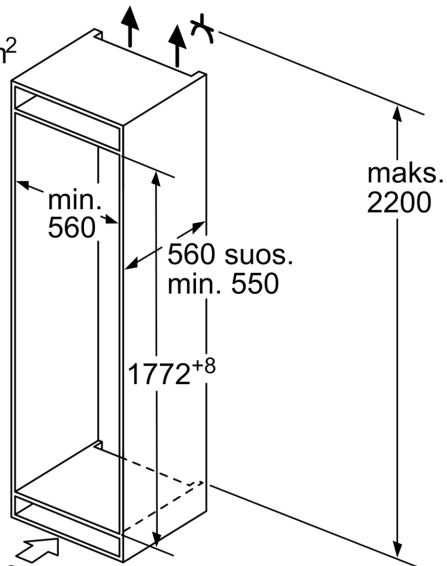

Tuuletus
 sokkelissa
 min. 200 cm²

Mitat mm

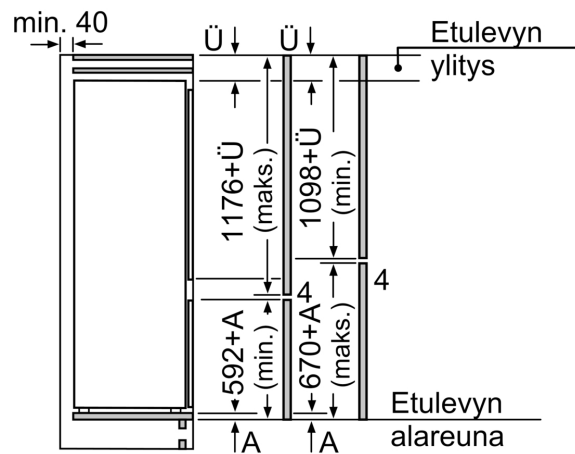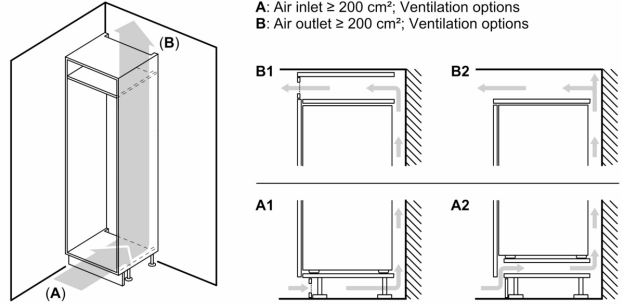

Annetut kalusteovimitat pätevät kun
 oven välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

iQ300, Integroitava astianpesukone,
60 cm, luukussa varioHinge-
joustosarana
SN93E807CE



A-energialuokan astianpesukone, jonka älykkäiden energiansäästöratkaisujen ansiosta saavutat täydellinen tuloksen ilman kompromisseja.

- ✓ varioSpeed Plus: pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ flex-korit: joustavasti muokattavat korit helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä.
- ✓ sideLight: tyylikäs sininen valo luukun reunassa osoittaa astianpesukoneen olevan käynnissä.
- ✓ varioHinge: ihanteellinen apu keittiöasennukseen.
- ✓ openAssist: luukku avautuu helposti kevyellä painalluksella, vedintä ei tarvita.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatohokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): A
: 54 kWh
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369): 14
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369): 9,0 l
Ohjelman kesto (EU 2017/1369): 4:30 h
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1pW
Airborne melupäästöluokka (EU 2017/1369): B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Integroitava
Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm
Säätöjalat: Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm
Säädettävä sokkeli: vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: 36,4 kg
Bruttopaino: 38,5 kg
Liitäntäteho: 2400 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus: 175,0 cm
Pistokkeen tyyppi: Suko-pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus: 165 cm
Poistoletkun pituus: 190 cm
EAN-koodi: 4242003970331
Asennuksen tyyppi: Kokonaan kalustepeitteinen

Lisävarusteet

SZ73640	Lasikori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture



4 242003 970331

iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm, luukussa varioHinge- joustosarana SN93E807CE

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: A
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 54 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiasia
- Ohjelman kesto⁴: 4:30 (h:min)
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Pika 60°, Pika 45°, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, halfLoad-puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- autoOpen dry -toiminto: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- flex-korit
- varioDrawer – 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- openAssist-luukku avautuu pienellä painalluksella eikä vedintä tarvita.
- sidelight: sininen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telineä yläkorissa
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- Siirrettävä ruokailuvälinekori alakorissa
- yläkorissa 2 kuppitelinetä
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

Turvallisuus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Luukussa lapsilukitus, joka avautuu tuplapainalluksella

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Luukussa varioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

iQ300, Integroitava astianpesukone,
60 cm, luukussa varioHinge-
joustosarana
SN93E807CE

Mittapiirustukset

